


Der deutsche Text ist maßgebend für die Angaben in diesem Dokument !
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design registration.
KENDRION GmbH
[Schutzvermerk ISO 16016 beachten]
protective note acc. to ISO 16016 to be observed

Weitergabe sowie Verdrückung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Frei von Schlagstellen und Rissen without battered and cracks

- Prüfmasse
Maschinenfähigkeit nachgewiesen
Cmk ≥1,67; 50 Stück
- inspection characteristics
machine capability verified
Cmk ≥1,67; 50 parts

***Beachten: Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M29x1-6e**
***Attention: Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 M29x1-6e**
****Beachten: Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F**
****Attention: Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F**

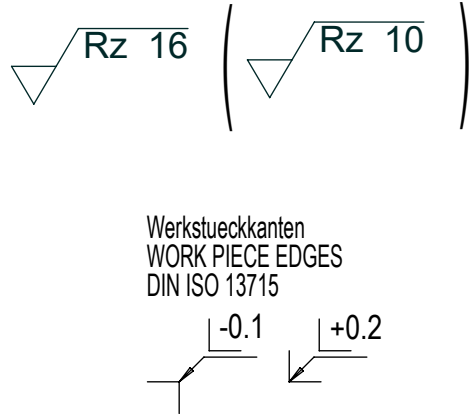

VW 137 50 TL244 ofl r 642
(DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0)
Beschichtungsdicke von 8 bis 15 µm
Coating thickness from 8 to 15 µm


Antikorrosionsschutz VpCI
Anti-corrosion protection VpCI

Beschichtet auf Rotationsgestell
Coated on rotation rack



Oberfläche=60.7 cm²
Surface=60.7 cm²

APPROVED
By Kendrion at 11:16 am, Apr 26, 2023

Kennzeichnung / Marking		Definition = "Besondere Merkmale" nach Richtlinie / "Special characteristics" acc. to guideline: A VS RD GL 0001-V1.0	
Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E)	Telle-Klasse PART-CLASS B	Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE ISO 2768-mK	Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2 ... 0.5 mm
Laengemasse LENGTH DIMENSION	± 0.05 mm	Radien, Fasen RADI, CHAMFERS	± 0.1 mm
Geometrische Produktspezifikation GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS Size ISO 14405		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART 11SMn30+C	Volumen VOLUME [cm ³] 57.500
Tolerierung / TOLERATION ISO 8015		Datum / DATE 16.02.2022	Name / NAME Farlik
Bearb. DRAWN		Gepr. CHECK	16.02.2022 Kopecky
b 1x C2300035 24.4.23 RFK		Benennung / DESCRIPTION Rohr TUBE	
a 1x C2200008 30.5.22 RFK		Zeichnungsnummer / DRAWING NO. P200018-012000	
Index REV.1	Anz. Qty.	Aenderung REV. DESC.	Datum DATE
Name NAME		Status / STATUS Design-Freeze	
Format / SIZE A2		Blatt / PAGE 1	
von / OF 1		Massstab / SCALE 2:1	
PASSENGER CARS		Ers. f. / REPL.	


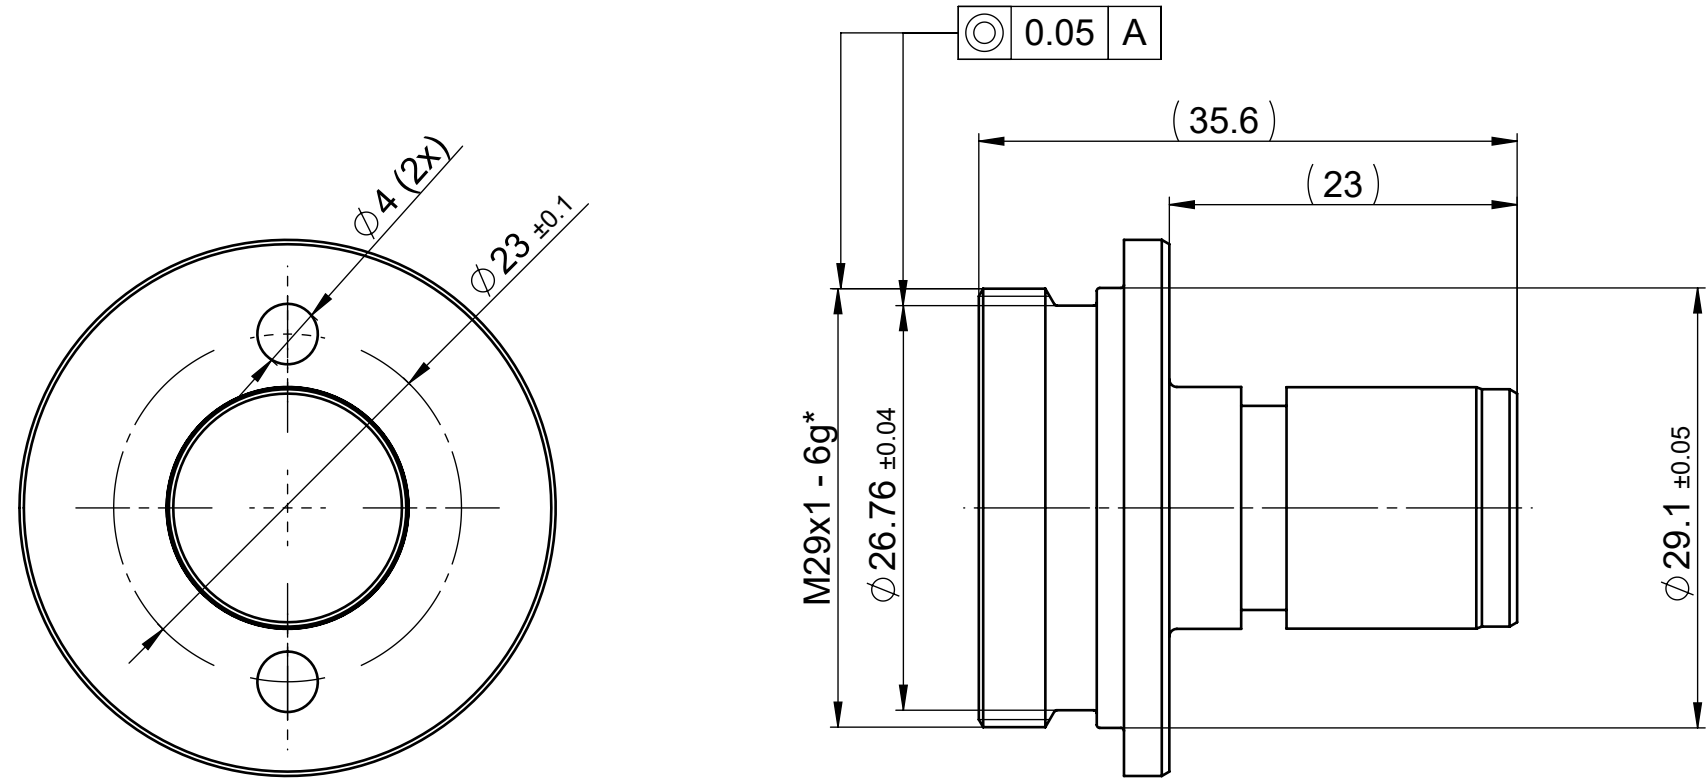


Y 5 : 1

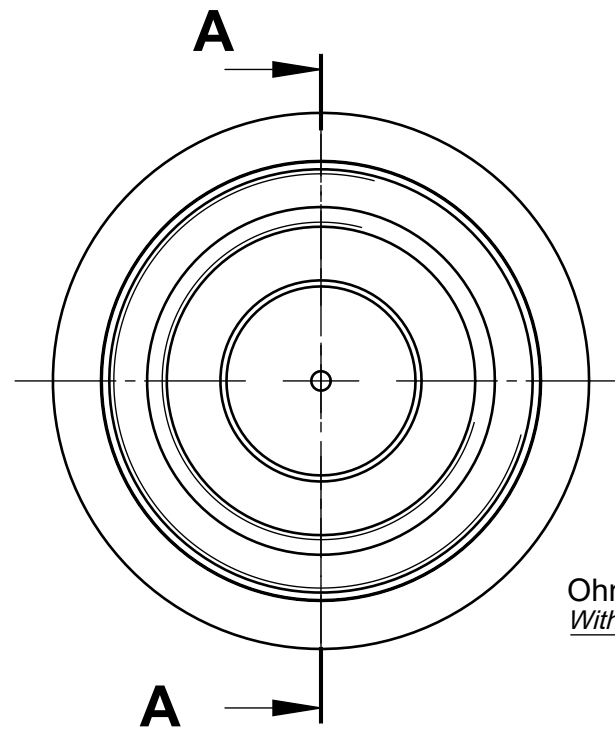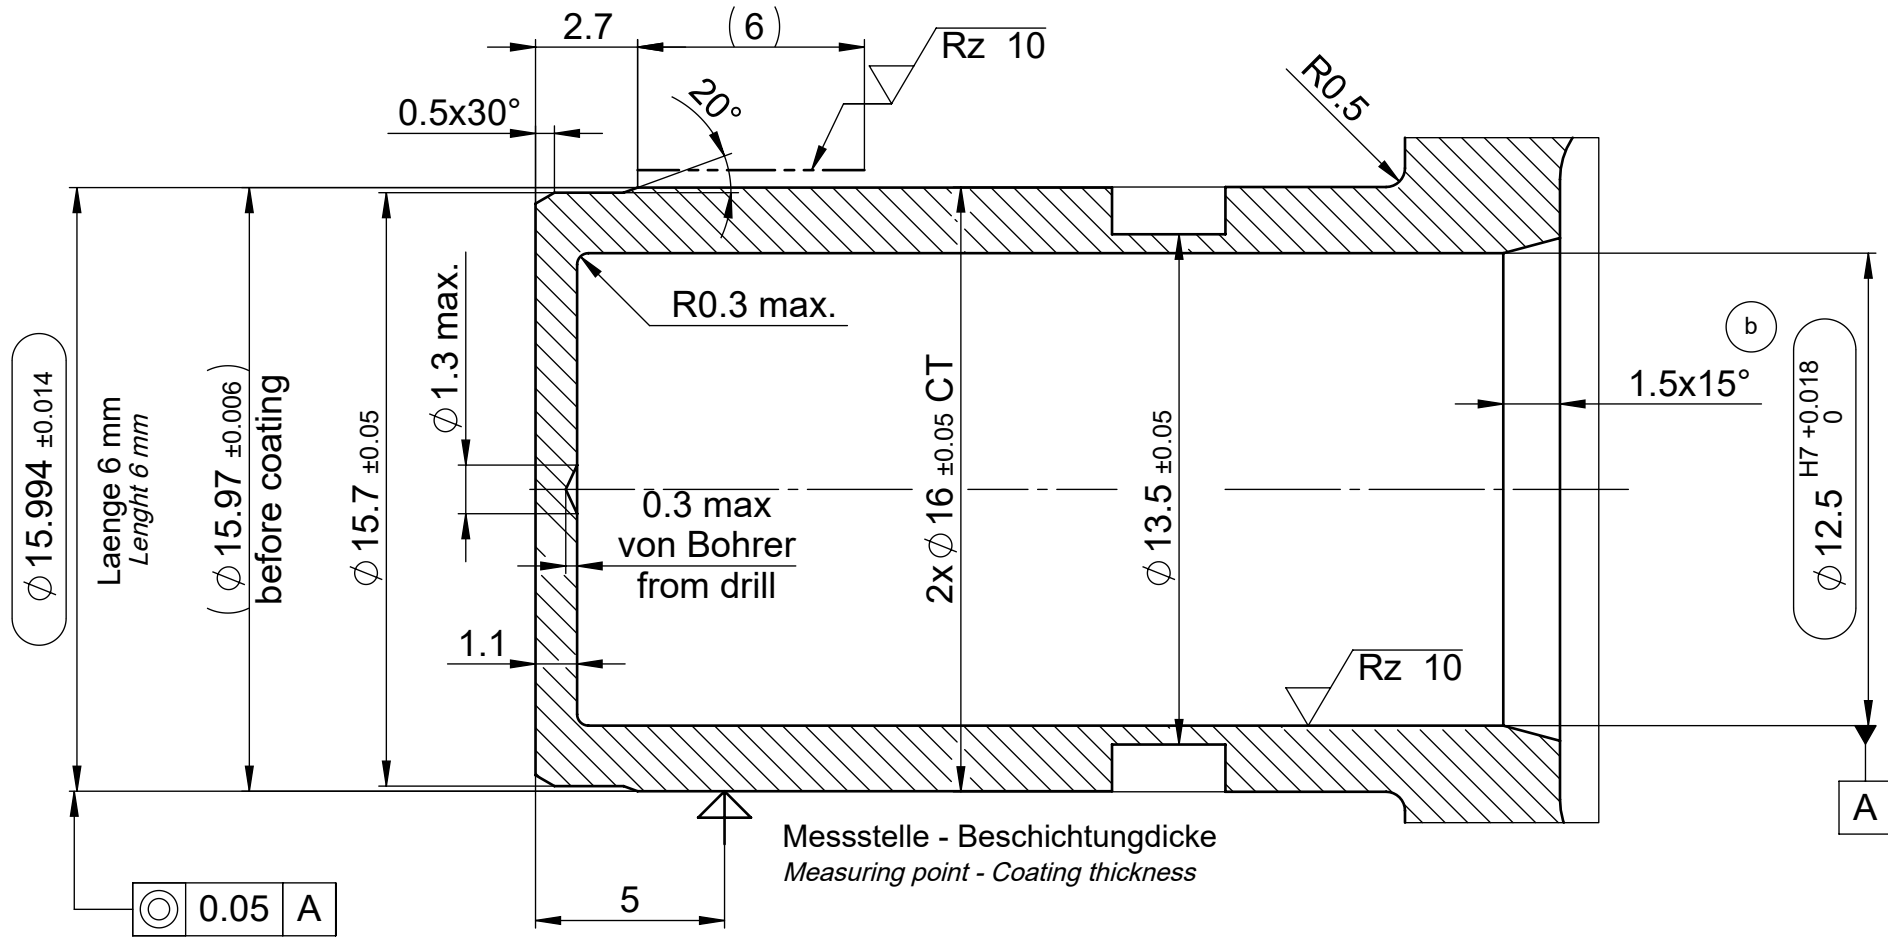

Ohne oder minimal (ca. 0-2 µm) Beschichtung
Without or with minimal (ca. 0-2 µm) coating

Z 10 : 1

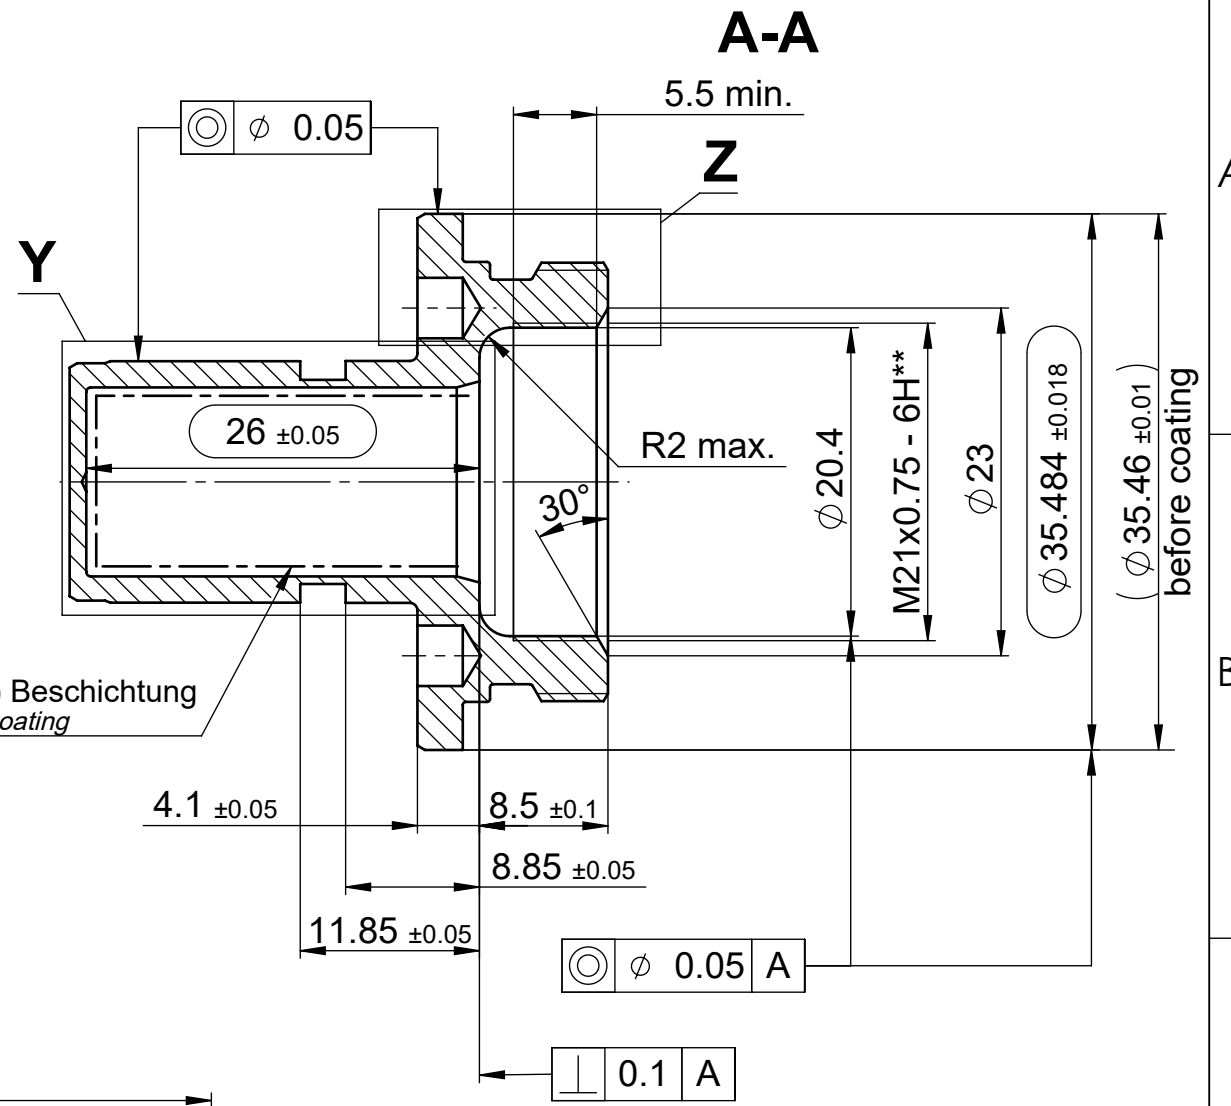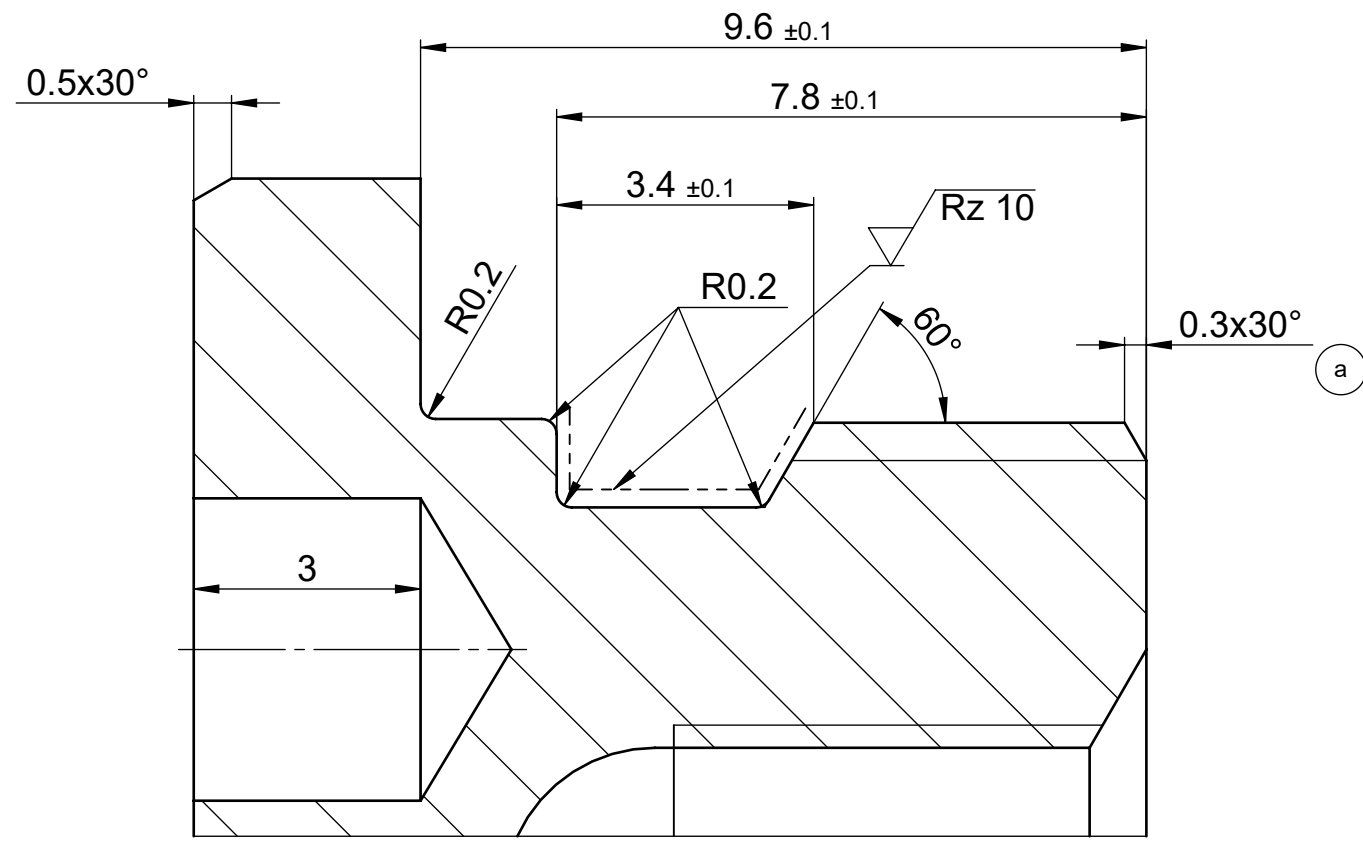

* Werkstoff
Koerzitivfeldstaerke Hc≤2,5A/cm
mit Waermebehandlung unter Schutzgas
oder Vakuum fertiggeglueht min. 700°C;
Haltezeit min. 1,5h; Abkuehlung bis ≤500°C
mit 50+/-5K/h danach beliebig

*Material
Coercitivity field strength Hc≤2,5A/cm
with heat treatment in protection gas or vacuum
Finishing annealing min. 700°C; holding time
min. 1,5hod;
Cooling to ≤ 500°C at (50±5)K/h, then arbitrary