


Der deutsche Text ist maßgebend für die Angaben in diesem Dokument !
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design registration.
KENDRION GmbH
[Schutzvermerk ISO 16016 beachten]
protective note acc. to ISO 16016 to be observed

Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

Frei von Schlagstellen und Rissen without battered and cracks

- Prüfmasse
Maschinenfähigkeit nachgewiesen
Cmk ≥1,67; 50 Stück
- inspection characteristics
machine capability verified
Cmk ≥1,67; 50 parts

***Beachten: Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M29x1-6e**
***Attention: Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 M29x1-6e**
****Beachten: Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F**
****Attention: Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F**

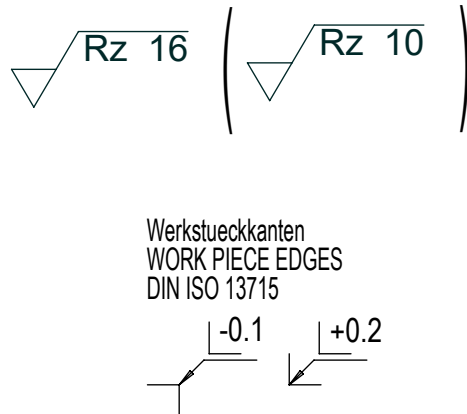

VW 137 50 TL244 ofl r 642
(DIN 50979-Fe//ZnNi8/Cn//T0)
Beschichtungsdicke von 8 bis 15 µm
Coating thickness from 8 to 15 µm
Antikorrosionsschutz VpCI
Anti-corrosion protection VpCI
Beschichtet auf Rotationsgestell
Coated on rotation rack

Oberfläche=60.7 cm²
Surface=60.7 cm²

APPROVED
By Kendrion at 7:35 am, Jul 18, 2023

Kennzeichnung / Marking		Definition = "Besondere Merkmale" nach Richtlinie / "Special characteristics" acc. to guideline: A VS RD GL 0001-V1.0	
Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E)	Telle-Klasse PART-CLASS B	Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE ISO 2768-mK	Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2 ... 0.5 mm
Laengennmasse LENGTH DIMENSION	± 0.05 mm	Radien, Fasen RADI, CHAMFERS	± 0.1 mm
Geometrische Produktspezifikation GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS Size ISO 14405		Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART 11SMn30+C	
Tolerierung / TOLERATION ISO 8015		Benennung / DESCRIPTION Rohr TUBE	
Datum / DATE 16.02.2022		Name / NAME Farlik	
Bearb. DRAWN		Gep. CHECK	
16.02.2022		Kopecky	
c 1x C2300061 11.07.23 RFK		Zeichnungsnummer / DRAWING NO. P200018-012000	
b 1x C2300035 24.4.23 RFK		Status / STATUS Design-Freeze	
a 1x C2200008 30.5.22 RFK		Format / SIZE A2 Blatt / PAGE 1	
Index REV.1.		Anz. Qty.	
Aenderung REV. DESC.		Datum DATE	
Name NAME		Ers. f. / REPL.	
PASSENGER CARS		Massstab / SCALE 2:1	

* Werkstoff
Koerzitivfeldstaerke Hc≤2,5A/cm
mit Waermebehandlung unter Schutzgas
oder Vakuum fertiggeglueht min. 700°C;
Haltezeit min. 1,5h; Abkuehlung bis ≤500°C
mit 50+/-5K/h danach beliebig

*Material
Coercitivity field strength Hc≤2.5A/cm
with heat treatment in protection gas or vacuum
Finishing annealing min. 700°C; holding time
min. 1,5hod;
Cooling to ≤ 500°C at (50±5)K/h, then arbitrary