


Der deutsche Text ist maßgebend für die Angaben in diesem Dokument !
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design registration.

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design registration.

KENDRION GmbH
[Schutzvermerk ISO 16016 beachten]
protective note acc. to ISO 16016 to be observed

Weitergabe sowie Verfertigung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

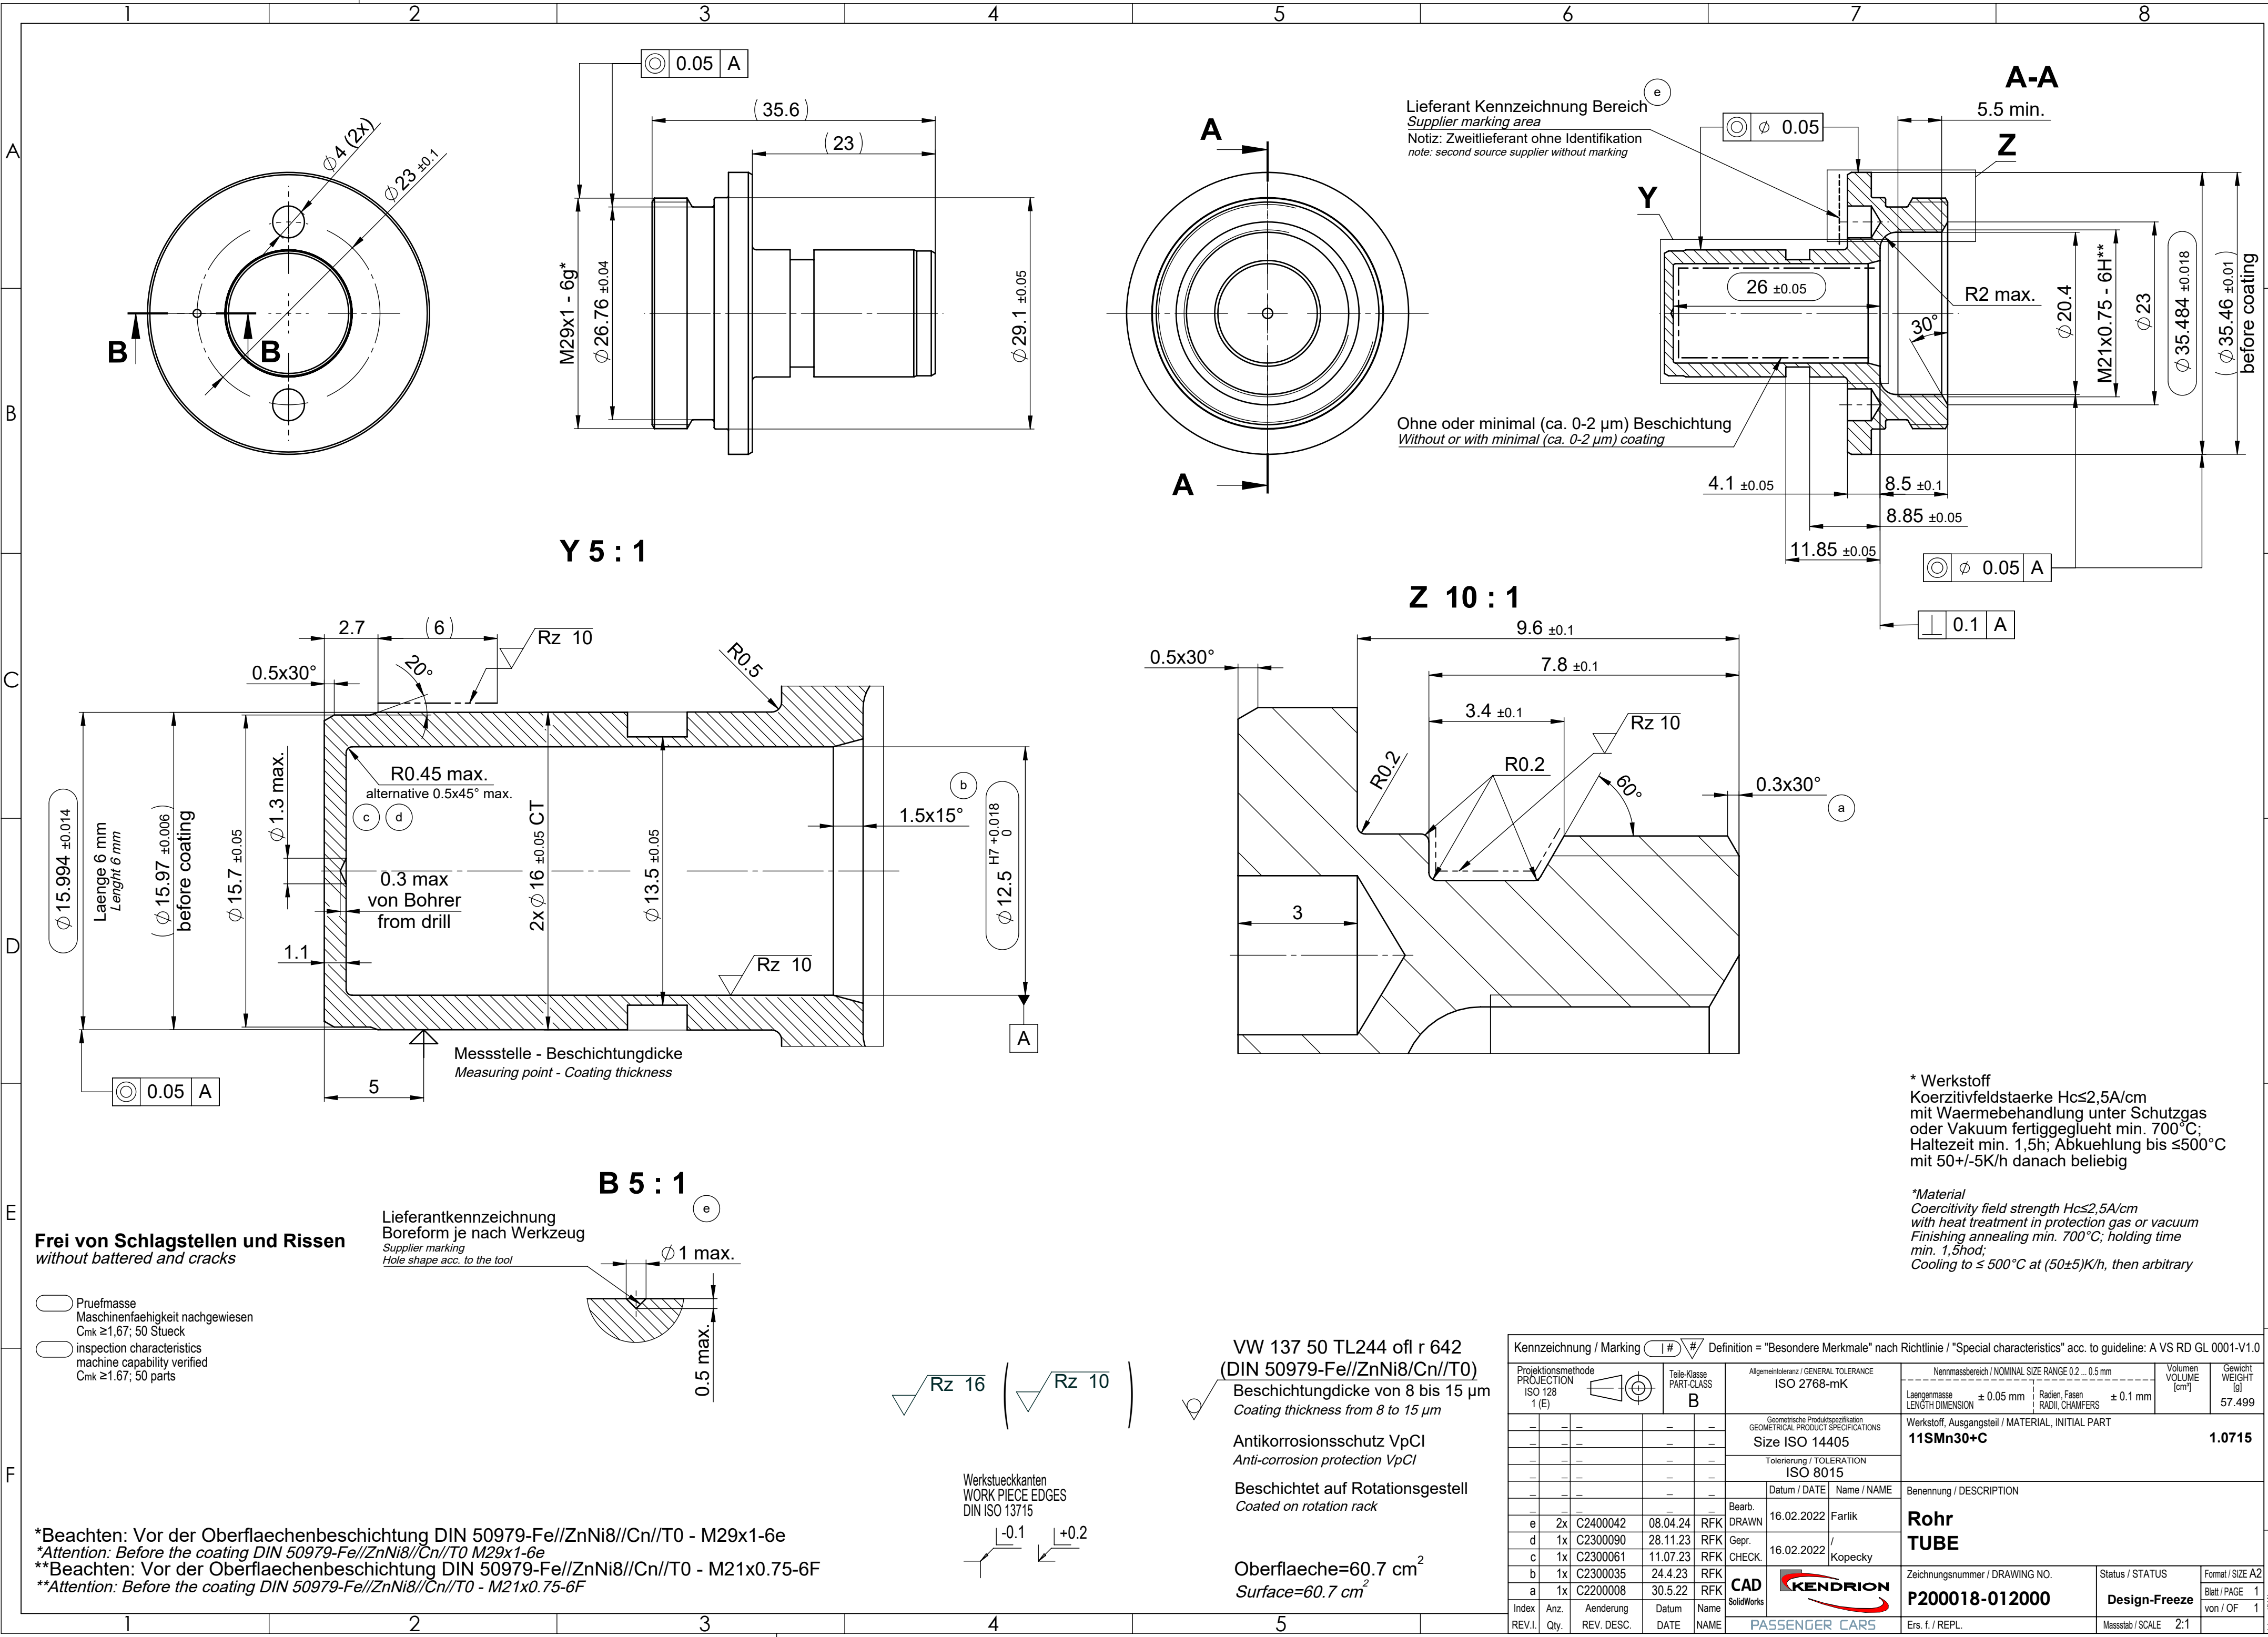

***Beachten:** Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M29x1-6e
***Attention:** Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 M29x1-6e
****Beachten:** Vor der Oberflächenbeschichtung DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F
****Attention:** Before the coating DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0 - M21x0.75-6F

VW 137 50 TL244 ofl r 642
(DIN 50979-Fe//ZnNi8//Cn//T0)
Beschichtungsdicke von 8 bis 15 µm
Coating thickness from 8 to 15 µm

Antikorrosionsschutz VpCI
Anti-corrosion protection VpCI

Beschichtet auf Rotationsgestell
Coated on rotation rack

Oberfläche=60.7 cm²
Surface=60.7 cm²

*** Werkstoff**
Koerzitivfeldstaerke Hc≤2,5A/cm
mit Waermebehandlung unter Schutzgas
oder Vakuum fertiggeglueht min. 700°C;
Haltezeit min. 1,5h; Abkuehlung bis ≤500°C
mit 50+/-5K/h danach beliebig

***Material**
Coercitivity field strength Hc≤2,5A/cm
with heat treatment in protection gas or vacuum
Finishing annealing min. 700°C; holding time
min. 1,5hod;
Cooling to ≤ 500°C at (50±5)K/h, then arbitrary

Kennzeichnung / Marking		Definition = "Besondere Merkmale" nach Richtlinie / "Special characteristics" acc. to guideline: A VS RD GL 0001-V1.0	
Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E)	Teil-Klasse PART-CLASS B	Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE ISO 2768-mK	Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2 ... 0.5 mm
		Geometrische Produktspezifikation GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS Size ISO 14405	Laengennmasse LENGTH DIMENSION ± 0.05 mm
		Tolerierung / TOLERATION ISO 8015	Radien, Fasen RADI, CHAMFERS ± 0.1 mm
		Datum / DATE 16.02.2022	Name / NAME Farlik
		Bearb. DRAWN	Gepr. CHECK
		16.02.2022	Kopecsky
		CAD SolidWorks	
Index REV.I.	Anz. Qty.	Aenderung REV. DESC.	Datum DATE
		Name NAME	
		PASSENGER CARS	
		Ers. f. / REPL.	
		Zeichnungsnummer / DRAWING NO. P200018-012000	Status / STATUS Design-Freeze
		Format / SIZE A2 Blatt / PAGE 1	von / OF 1
		Massstab / SCALE 2:1	