


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

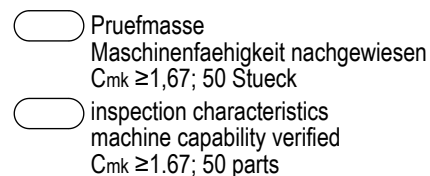

Material:
11SMnPB30+C acc. to Din EN 10087
(Mat.-Nr. acc. to DIN EN 10277-3: 1.0718)
Coercivity field strength $H_{cs} \leq 2,5 A/cm$
with heat treatment in protection gas and vacuum
Finishing annealing min. 700°C; holding time min. 1,5hod;
Cooling to $\leq 500^{\circ}C$ at (50 $\pm$ 5)K/h. then arbitrary

Kennzeichnung / Marking										#	△	Definition = "Besondere Merkmale" nach Richtlinie / "Special characteristics" acc. to guideline: Doc.Code 10249 Ver.2																	
Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E)								CAD SolidWorks		Allgemeintoleranz / GENERAL TOLERANCE ISO 2768-mK				Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0.2 ... 0.5 mm				Volumen VOLUME [cm³]		Gewicht WEIGHT [g]									
										Laengenmasse LENGTH DIMENSION				± 0.05 mm		Radien, Fasen RADII, CHAMFERS				± 0.1 mm		1.811		14.130					
Geometrische Produktspezifikation GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS Size ISO 14405 Tolerierung / TOLERATION ISO 8015										Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART see above																			
										Datum / DATE		Name / NAME		Benennung / DESCRIPTION Anker ARMATURE															
										Bearb. DRAWN		16/02/2022												Farlik					
										Gepr. CHECK.		16/02/2022												/ Kopeccky					
c				4x		C2600007		17.02.26		RFK		 SOLERO TECHNOLOGIES				Zeichnungsnummer / DRAWING NO.				Status / STATUS				Format / SIZE A3					
b				2x		C2400111		16.10.24		RFK						P200018-011100				design-freeze				Blatt / PAGE 1					
a				9x		C2200008		03.05.22		RFK														von / OF 1					
Index REV.I.		Anz. Qty.		Aenderung REV. DESC.		Datum DATE		Name NAME												Ers. f. / REPL.				Massstab / SCALE 5:1					