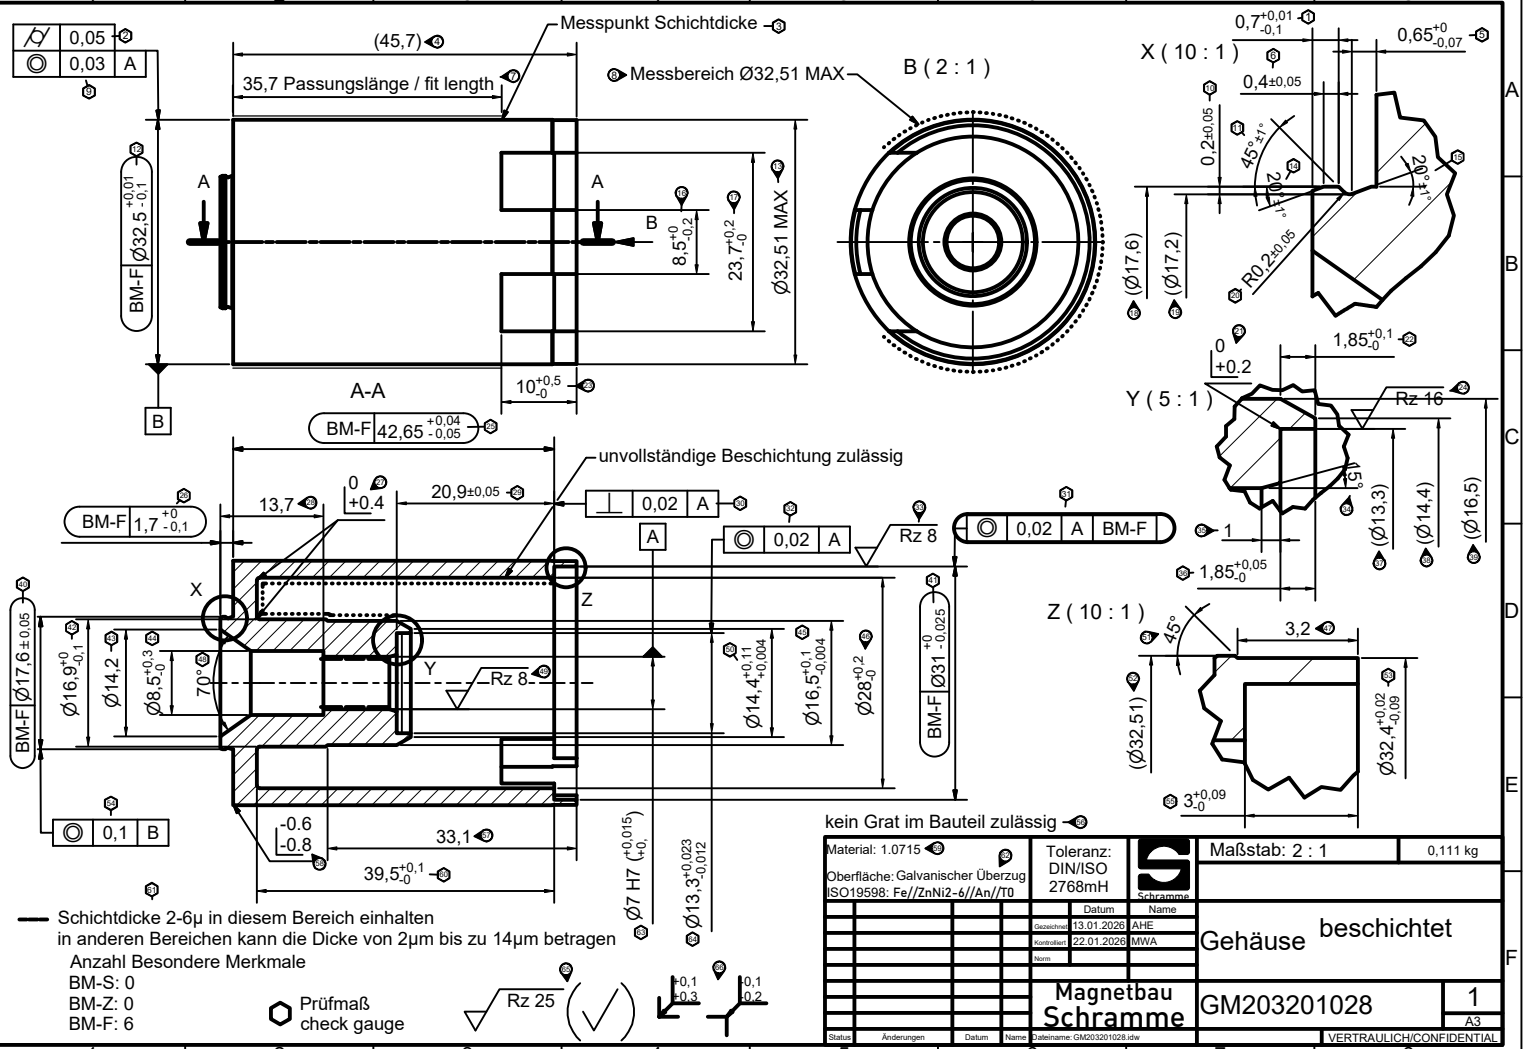

0,05
0,03 A
(45,7)
Messpunkt Schichtdicke
35,7 Passungslänge / fit length
Messbereich Ø32,51 MAX
B (2 : 1)
X (10 : 1)
BM-F Ø32,5 +0,01 -0,1
8,5 +0 -0,2
23,7 +0,2 -0
Ø32,51 MAX
A-A
10 +0,5 -0
BM-F 42,65 +0,04 -0,05
unvollständige Beschichtung zulässig
BM-F 1,7 +0 -0,1
13,7
0 +0,4
20,9±0,05
0,02 A
Rz 8
0,02 A BM-F
BM-F Ø17,6±0,05
Ø16,9 +0 -0,1
Ø14,2
Ø8,5 +0,3 -0
70°
Rz 8
Ø14,4 +0,11 +0,004
Ø16,5 +0,1 -0,004
Ø28 +0,2 -0
BM-F Ø31 +0 -0,025
0,1 B
-0.6
-0.8
33,1
39,5 +0,1 -0
Ø7 H7 (+0,015 +0)
Ø13,3 +0,023 -0,012
kein Grat im Bauteil zulässig
0,7 +0,01 -0,1
0,65 +0 -0,07
0,4±0,05
0,2±0,05
45°±1°
20°±1°
R0,2±0,05
(Ø17,6)
(Ø17,2)
Y (5 : 1)
0 +0,2
1,85 +0,1 -0
Rz 16
15°
(Ø13,3)
(Ø14,4)
(Ø16,5)
1
1,85 +0,05 -0
Z (10 : 1)
45°
3,2
(Ø32,51)
Ø32,4 +0,02 -0,09
3 +0,09 -0
Schichtdicke 2-6µ in diesem Bereich einhalten
in anderen Bereichen kann die Dicke von 2µm bis zu 14µm betragen
Anzahl Besondere Merkmale
BM-S: 0
BM-Z: 0
BM-F: 6
Prüfmaß
check gauge
Rz 25
+0,1 +0,3
0,1 0,2
Material: 1.0715
Oberfläche: Galvanischer Überzug
ISO19598: Fe//ZnNi2-6//An//T0
Toleranz:
DIN/ISO
2768mH
Schramme
Maßstab: 2 : 1
0,111 kg
Datum
Name
Gezeichnet 13.01.2026 AHE
Kontrolliert 22.01.2026 MWA
Norm
Gehäuse beschichtet
Magnetbau
Schramme
GM203201028
1
A3
Status
Änderungen
Datum
Name
Dateiname: GM203201028.idw
VERTRAULICH/CONFIDENTIAL