


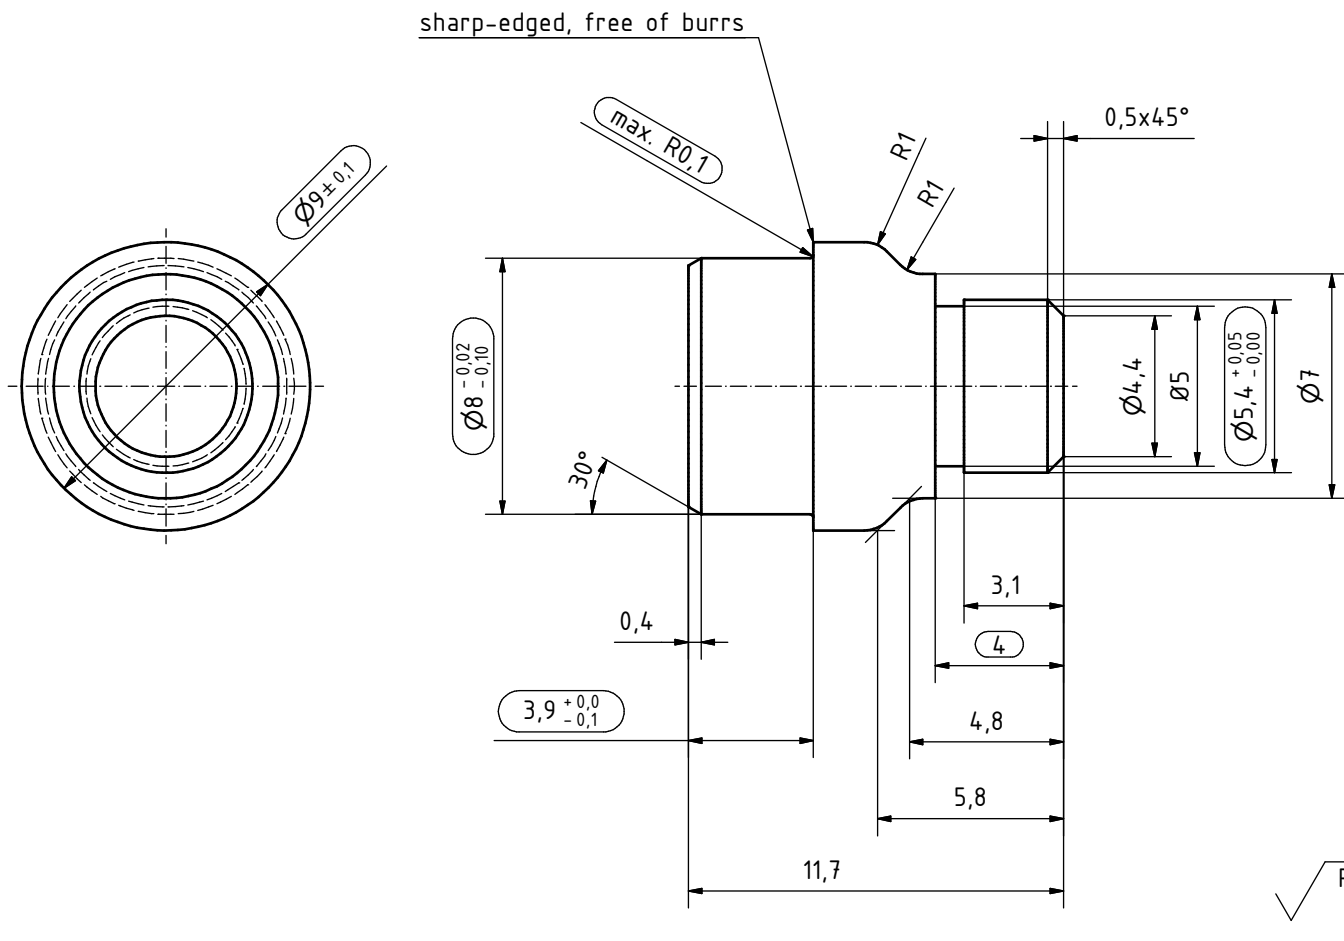

Motortech confidential
Intellectual property of
Motortech

()	Kontrollmaße Control dim.	< >	Vorrichtungsmasse Fixture dim.		Prüfmaße Test dim.		Theoretische Maße Basic dim.	
General Tolerance DIN ISO 2768-1 m (in mm)								
tolerance- class	0,5 till 3	over 3 till 6	over 6 till 30	over 30 till 120	over 120 till 400	over 400 till 1000	over 1000 till 2000	over 2000 till 4000
m (middel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

(application)		(tolerances)		(surface)	scale	CAD	(weight)
		DIN ISO 2768-m		DIN ISO 1302			(material, semi-finished product) (raw part-no.) (model- or swage-no.)
		date		name	Connector Ø8 / Spring		
		edited 09.05.2007		Ermschel			
		appro. 19.02.2013		Grass			
copyright according to DIN 34 all rights reserved for this drawing		1.2 ECN #4869/07 19.02.2013 CMo					
		1.1 ECN #4869/07 12.11.2008 HRJ					
		1.0 ECN #4869/07 13.07.2007 TE					
rev.	change	date	name	origin	repl. for	98.007.0104-7b	replacement for

06.80.984

page
1/1
pages

Engineering Change Notice



ECN-Nummer: 4869/2007

06.80.984

Anschlußstück Ø8/Feder
(war 98.007.0104-7b)

09.05.2007

Revisions-Nr.	Datum	veranlasst	Durchführung	Prüfung
---------------	-------	------------	--------------	---------

0.0	09.05.2007	TE	TE	-
-----	------------	----	----	---

Erstentwurf

1.0	14.07.2007	TE	TE	KHW
-----	------------	----	----	-----

Länge 3.9 war 4, Gesamtlänge 11.7 war 11.8, Ø8.2 war Ø8, Toleranzen hinzugefügt, Prüfbemaßung erstellt, Kantenhinweis "scharfkantig, gratfrei" und "max. R0.1" hinzu, Symbol "Gewindedefinition" entfernt, Symbol "Kantenbruch" getauscht. Serienartikelnummer festgelegt.

1.1	12.11.2008	TE	HRJ	TE
-----	------------	----	-----	----

Durchmesser von Ø8,2 +0/-0,1 auf Ø8 -0,02/-0,1 geändert; Zeichnung in engl. umgestellt;

1.2	19.02.2013	TG	TG	CMo
-----	------------	----	----	-----

Nut R0,5 entfernt; Ansatz für Feder zylindrisch mit Nut (vorher konisch)