


SCHEMA VINUTÍ

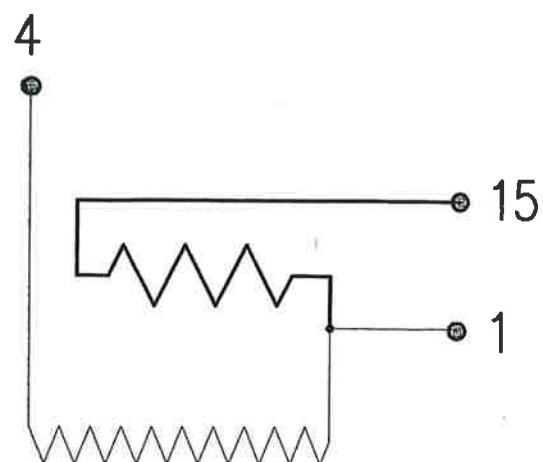

TABULKA VINUTÍ

VINUTÍ	n	z	CELKEM	Ø	PROKLADOVÝ MATERIÁL	POZNÁMKA
SEKUN-DÁRNÍ	5	1	5	0.071	KONDENZÁTOROVÝ PAPIR JEDNOTNÉ DÉLKY 170 mm	VINOUT ŘÍDCE NA ŠÍŘKU 36 mm
	1	20	25	0.071		
	64	330	21 145	0.071		VINOUT NA ŠÍŘKU 36 mm
	1	165	21 310	0.071		VINOUT NA ŠÍŘKU 18 mm
	min 2	1	min 21 312	0.2	LEPENKA t=0.1 mm	POCÍNOVANÝ
CELKEM	73	-	21 312	-		
PRIMÁRNÍ	1	71	71	0.75	LEPENKA t=0.1 mm	VINOUT NA ŠÍŘKU 55 mm
	1	67	138	0.75	LEPENKA t=0.1 mm	
	1	63	201	0.75	LEPENKA t=0.1 mm	
	1	59	260	0.75		
CELKEM	4		260			

ODPOR PRIMÁRNÍHO VINUTÍ PŘI 20°C $R_T = 1.25 \pm 0.15 \text{ Ohm}$ ODPOR SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ PŘI 20°C $R_T = 8000 \pm 800 \text{ Ohm}$

PÁJENÍ SPOJŮ PROVÁDĚT PÁJKOU POZ. A11

PO NAVINUTÍ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ ZALEPIT ČELO CÍVKY NA JEDNÉ STRANĚ V ŠÍŘI 5 mm POZ.514

PO DOKONČENÍ SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ DRÁTEM Ø 0.2(2 závitů) OVINOUT POZ.013 A ZAJISTIT VINUTÍ TECHNICKOU PÁSKOU POZ.015


SEKUNDÁRNÍ VINUTÍ IMPREGNOVAT DLE 26/2006 IMPREGNAČNÍ HMOTOU NH91LV POZ. T00 POSLEDNÍ VRSTVU SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ OVINOUT TŘEMI ZÁVITY

POZ.017 A KONEC PŘILEPIT POZ.872

PRIMÁRNÍ VINUTÍ VINOUT PROTI SMĚRU SEKUNDÁRNÍHO VINUTÍ

KONEC PRIMÁRNÍHO VINUTÍ PŘICHYCEN TKANICÍ POZ.009 A PROLOŽEN POZ.017.

TENTO VÝKRES PLATÍ PRO CÍVKY VINUTÉ NA VÍCENÁSOBNÉ MICAFILCE.

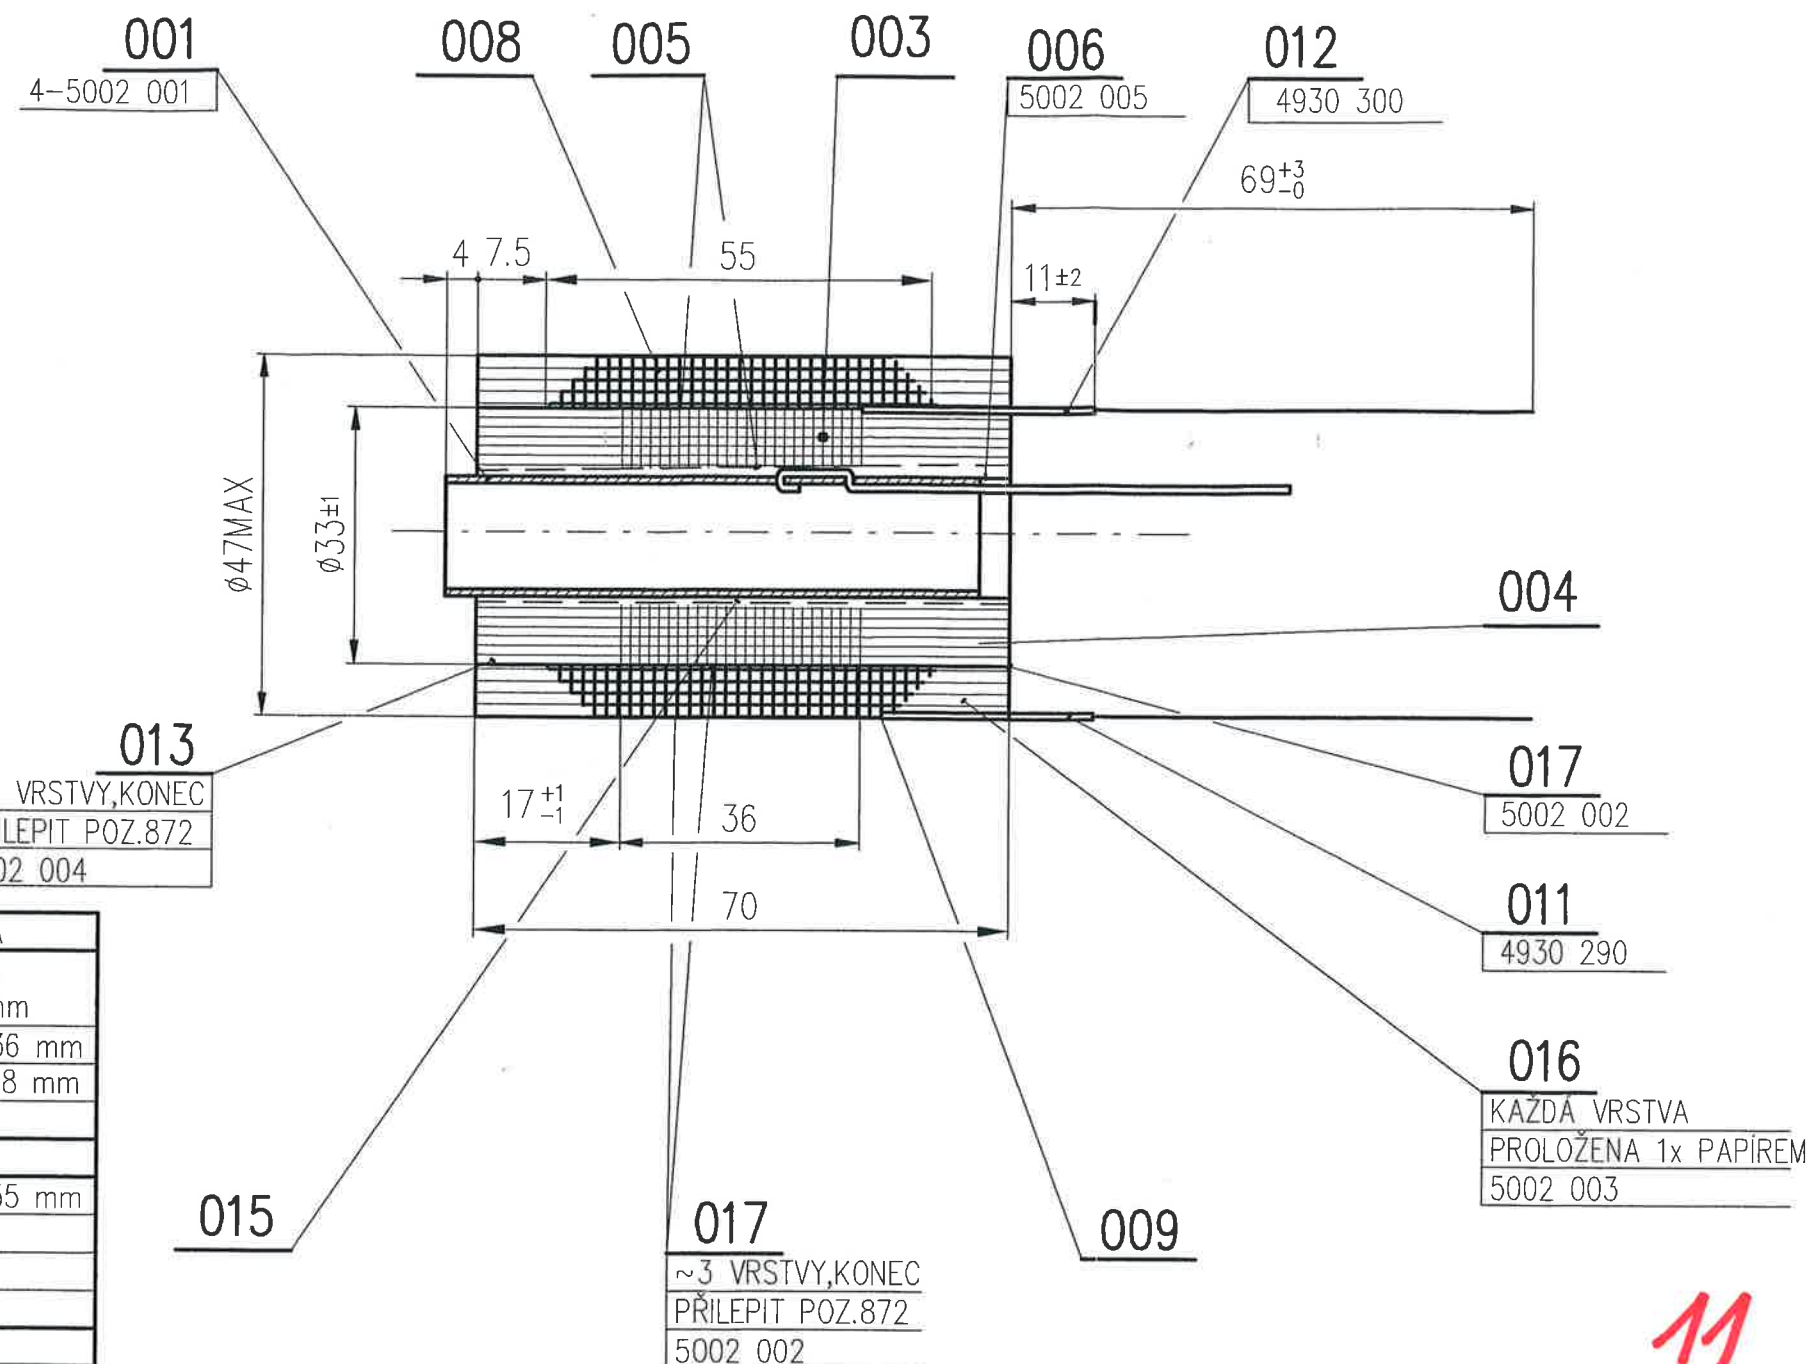

26-04-2012

SERIOVÁ VÝROBA

Materiál	Druh	Opracování		Povrchová úprava		DUŠEVNÍ MAJETEK HANHART MORKOVICE s.r.o. Tyto materiály jsou předmětem obchodního tajemství. Zneužití je trestné.
	Jakost					
	Norma					
Měřítko	1:1	g	x	Datum	1.2.2012	Název celku
	f	x	Datum	Kreslil	Štěpánek	9999 135
	e	x		Schválil		Název výkresu
	d	x				
	c	x				
	b	x				
	a	x				
	Změny					