


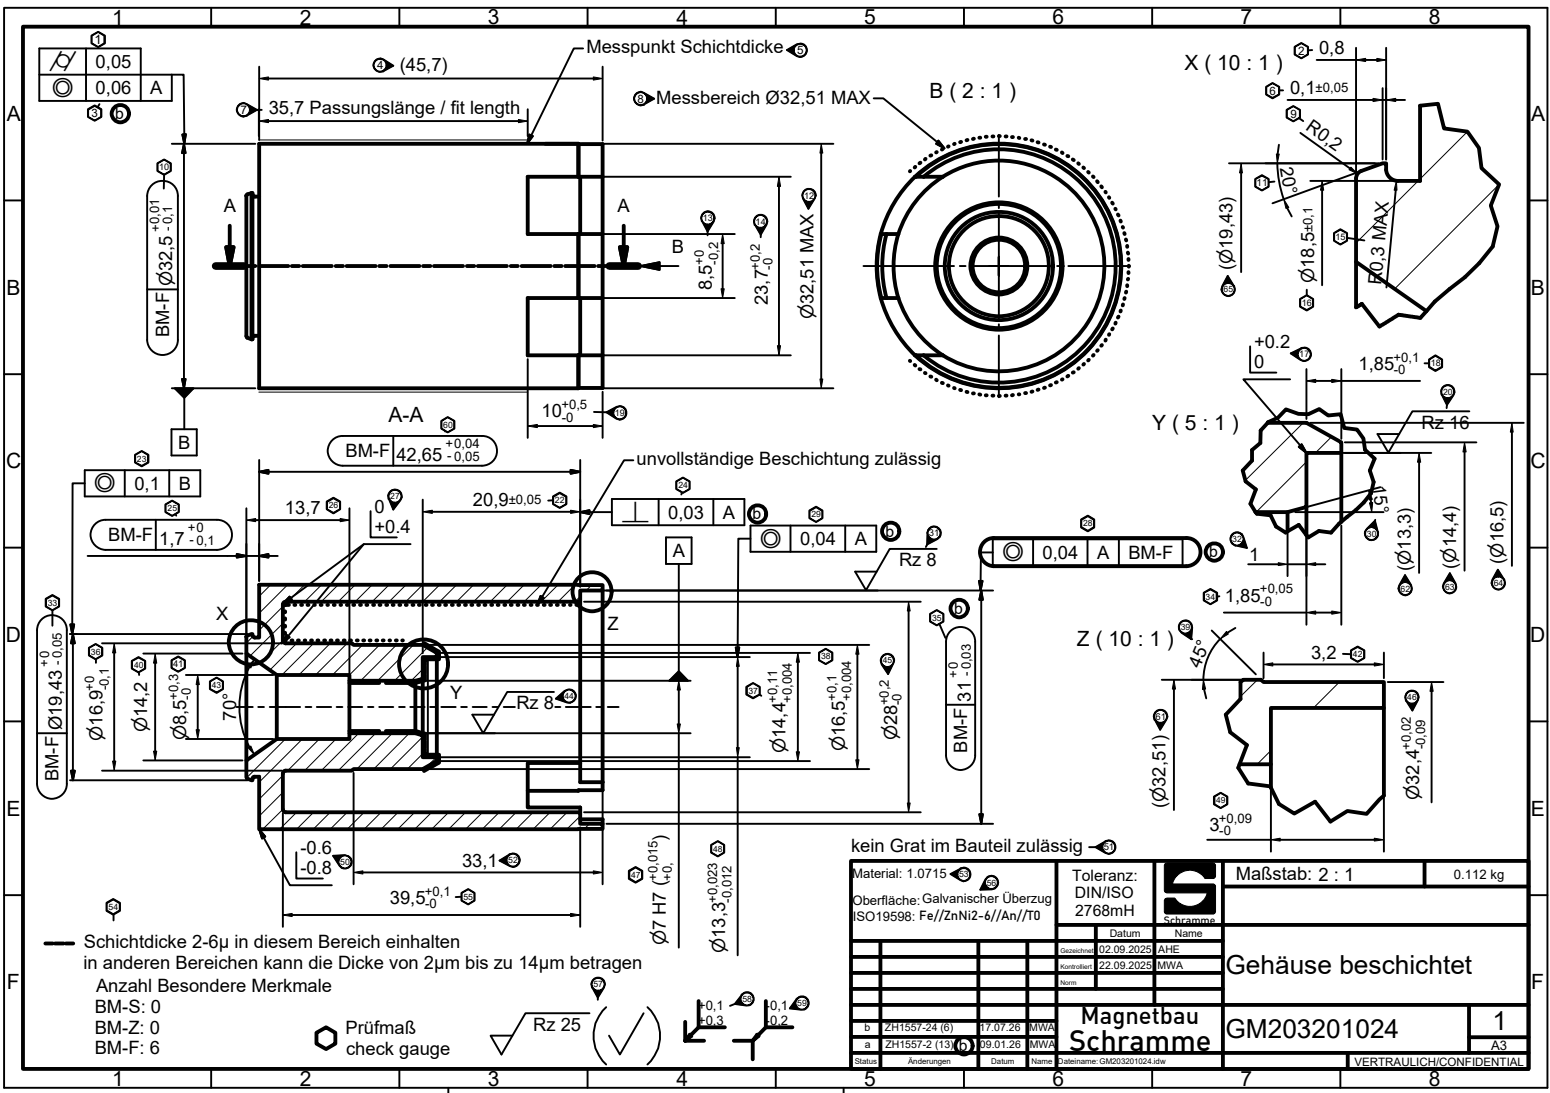

0,05	A
0,06	A

BM-F	Ø32,5	+0,01 -0,1
------	-------	---------------

0,1	
BM-F	1,7

BM-F	Ø19,43	+0 -0,05
------	--------	-------------

Schichtdicke 2-6µm in diesem Bereich einhalten
in anderen Bereichen kann die Dicke von 2µm bis zu 14µm betragen
Anzahl Besondere Merkmale
BM-S: 0
BM-Z: 0
BM-F: 6

Prüfmaß
check gauge

Rz 25

kein Grat im Bauteil zulässig

Material: 1.0715
Oberfläche: Galvanischer Überzug
ISO 19596: Fe//ZnNi2-6//An/IT0

Toleranz:
DIN/ISO
2768mH



Maßstab: 2 : 1 0.112 kg

	Datum	Name
Gezeichnet	02.09.2025	AHE
Kontrolliert	22.09.2025	MWA
Nom.		
b	21.01.26	MWA
a	21.01.26	MWA
Status		

Magnetbau
Schramme

Gehäuse beschichtet	1
GM203201024	A3
VERTRAULICH/CONFIDENTIAL	